



**UTENSILI PER
ELETTRICISTI**

CERCAFASE 140mm

- Test di voltaggio: AC 100-500V
- Certificato CE
- Packing: scatola e gancio di plastica



CODICE	MISURA	PZ/CONF
38114	3x140mm	50

CERCAFASE 190mm

- Test di voltaggio: AC 100-500V
- Certificato CE
- Packing: scatola e gancio di plastica



CODICE	MISURA	PZ/CONF
38115	4x190mm	50

CACCIAVITE FISSO ISOLATO

- Acciaio CrV
- Certificato **1000V, VDE GS**
- Punta magnetica
- Packing: targhetta con gancio



CODICE	MISURA	PZ/CONF
38000	3.0x75mm	12
38001	4.0x100mm	12
38002	5.5x125mm	12
38003	6.5x150mm	12

CACCIAVITE PHILIPS ISOLATO

- Acciaio CrV
- Certificato **1000V, VDE GS**
- Punta magnetica
- Packing: targhetta con gancio



CODICE	MISURA	PZ/CONF
38006	PH1x80mm	12
38007	PH2x100mm	12

CACCIAVITE POZIDRIV ISOLATO

- Acciaio CrV
- Certificato **1000V, VDE GS**
- Punta magnetica
- Packing: targhetta con gancio



CODICE	MISURA	PZ/CONF
38010	PZ1x80mm	12
38011	PZ2x100mm	12

SET 6pz CACCIAVITI MISTI VISOLATI

- Acciaio CrV
- Certificati **1000V, VDE GS**
- Packing: scatola



CODICE	MISURA	PZ/CONF
38013	3x75, 4x100, 5.5x100; PH1x80, PH2x100; 3X140mm	5

SET 13pz CACCIAVITE ISOLATO CON PUNTE INTERCAMBIABILI

- Certificato **1000V, VDE GS**
- Packing: cofanetto



CODICE	MISURA	PZ/CONF
38016	Fissi: 6.5x100mm, 5.5x100mm, 4x100mm, 3x100mm Phillips: PH2x100mm, PH1x80mm Pozidriv: PZ2x100mm, PZ1x80mm Torx: T20x100mm, T10x100mm 1Pz Cercafase 1Pz impugnatura bi-componente	1

PINZA SPELAFILI 2 IN 1

- Combinata con taglia fili di tipo laterale.
- Adatte per spelare frontalmente fili isolati semplici e multipli.
- Lame in acciaio ad alta resistenza temprate.
- Corpo in fibra di vetro e lamiera d'acciaio.
- Molla di ritorno per l'utilizzo con una sola mano.
- Sezione cavo: 0.5mm² - 6mm²
- Meccanismo autoadattante secondo le dimensioni del filo, garantisce un'eccellente taglio
- Packing: blister



CODICE	MISURA	PZ/CONF
38050	0.5-6mm ²	6

PINZA CRIMPATRICE CON CREMAGLIERA A CRICCHETTO

- Ganasce in acciaio microfuso
- Corpo in lamiera d'acciaio
- Con coltello di spelatura, taglio e isolamento
- Impugnatura bi-componente PP + TPR
- Crimpatura parallela
- Per crimpare connettori maschi modulari non schermati: 8P8C/RJ45, 8P6C, 8P4C, 8P2C; 6P6C/RJ12, 6P4C/RJ11, 6P2C
- Packing: blister



TAGLIA



SPELA



IMPUGNATURA A CRICCHETTO

CODICE	MISURA	PZ/CONF
38054	185mm, 8P/6P	5

SPELACAVI / TAGLIACAVI


- Lame in acciaio speciale, temprata per prestazioni a lungo termine, finitura brunita per resistenza contro la corrosione
- Impugnatura dispersione elettrostatica
- Meccanismo di blocco per assicurare le coppie di lame in posizione chiusa
- Diametro di spelatura cavi da: 0.6-2.6mm, AWG 10-22
- Becchi con punte dentellate per afferrare e avvolgere fili
- Molla di richiamo ad azione fluida per praticità nei lavori ripetitivi
- Spelatura sicura che non provoca danni di fili sottili e solidi isolati in applicazioni in cui è critico evitare danni dovuti a cariche elettrostatiche
- Packing: blister



CODICE	MISURA	PZ/CONF
38051	160mm	6

SALDATORE ELETTRICO

- Certificato GS/CE
- Voltaggio: 220-240V~50/60Hz
- Tempo di preriscaldamento: 3~5 minuti
- Testa a punta dritta
- Con basetta di supporto
- Ottimo per elettronica, informatica, riparazione di orologi e molti altri lavori di hobby e artigianato
- Packing: blister

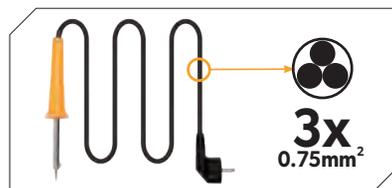

CODICE	POTENZA	PZ/CONF
38060	30W	6
38062	60W	6

MULTIMETRO DIGITALE

- IEC-61010 CAT III 300V
- Massima indicazione display: 1999
- Grande display LCD
- Indicatore di batteria scarica
- Protezione di sovraccarico
- Modalità di conservazione dei dati
- Spegnimento automatico
- Specifiche:
Tensione continua: 200m/2/20/200/300V
Tensione alternata: 2/20/200/300V
Corrente continua: 200µ/2m/20m/200m/10A
Corrente alternata: 2m/20m/200m/10A
Resistenza: 200/2k/20k/200k/2M/20MΩ
Test batteria: 1.5V, 9V
Test diodi
- Batteria: 6F22 (9V) inclusa
- Puntali
- Certificato GS/CE
- Packing: scatola



CODICE	MISURA	PZ/CONF
38031		3

LENTE PER SALDATORE USO LAVORI DI PRECISIONE

- Utile per lavori di saldatura o modellisti.
- Morsetti di fissaggio regolabili.
- Base in acciaio per migliorare la stabilità.
- Utile per lavori di saldatura, riparazione di orologi, di computer, creazione di gioielli o qualsiasi altro tipo di lavoro di precisione
- Packing: scatola



CODICE	DIAMETRO LENTE	PZ/CONF
38090	62mm	6